



**L'AVANTAGE
FLEXLOCK**

NOUVELLE EXPÉRIENCE VIRTUELLE

Alliance Designer Product introduit la **NOUVELLE expérience virtuelle**. Dans ce catalogue *L'Avantage Flexlock*, utilisez votre téléphone intelligent pour vous connecter à la gamme complète de produits Flexlock en ligne et plus encore. Scannez simplement le code QR présent sur la page pour accéder instantanément aux descriptions des produits, aux fonctionnalités, aux instructions d'installation ou d'application, aux fiches techniques et même aux vidéos ! Acquérir des connaissances sur les produits avec les codes QR n'a jamais été aussi simple !

Comment scanner un code QR

En mode appareil photo, maintenez votre téléphone intelligent au-dessus d'un code QR afin qu'il soit clairement visible à l'écran.

- ◆ Les téléphones intelligents scanneront automatiquement le code QR.
- ◆ Presto! Votre téléphone intelligent lira le code et naviguera instantanément vers la destination prévue.

Remarque : si ces étapes ne fonctionnent pas sur votre téléphone intelligent, une application de lecteur de code QR peut être requise.



POUSSIÈRE DE PIERRE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK



GRIS PIERRE

BEIGE SAHARA

Flexlock Dust Bond

Facile d'installation • Balayez • Compactez • Arrosez. Le tout est terminé !

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel
- ◆ Utilisations piétonnes
- ◆ Patios, sentiers, pourtours de piscines et plus
- ◆ Joints allant de 1,25 cm à 15 cm (1/2 po à 6 po)

Caractéristiques

- ◆ Application de base traditionnelle, **résistant à la pluie 24 heures** après l'activation par l'eau
- ◆ Prise au-dessus de 15 °C
- ◆ Sac imperméable
- ◆ Garantie limitée de 15 ans

Superficie couverte

La quantité requise dépendra de la forme et dimensions des pierres et la largeur et profondeur des joints.

La superficie couverte pour un sac de 22,7 kg (50 lb) Pierres naturelles ou reconstituées d'une épaisseur de 5 cm (2 po) à 6 cm (2 1/2 po)	Joints de 25 mm à 5 cm (1 po à 2 po)
Gris pierre et Beige Sahara	1,86 à 2,79 m ² (20 à 30 pi ²)

Emballage

- ◆ Format de détail: 22,7 kg (50 lb)
- ◆ Sac imperméable

Aide à prévenir contre

- ◆ La pousse de mauvaises herbes
- ◆ Les dommages causés par les insectes.
- ◆ L'érosion attribuable aux conditions climatiques

SABLE POLYMÉRIQUE FLEXLOCK G2



SANS POUSSIÈRE ■ SANS VOILE
SANS SOUFFLEUR ■ UN SEUL ARROSAGE
RÉSISTANT À LA PLUIE APRÈS 15 MINUTES



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS



GRIS GRAPHITE

BEIGE SABLE



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS



GRIS GRAPHITE

BEIGE SABLE

IVOIRE

NOIR
ONYX

Sable Flexlock G2

Pour joints de pavés jusqu'à 5 cm (2 po) sur base traditionnelle

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel
- ◆ Base traditionnelle
- ◆ Pavés de béton, pierres reconstituées ou naturelles et pavés d'argile
- ◆ Endroits en pente, pourtours de piscines, terrasses, trottoirs, emplacements de stationnement et plus

Caractéristiques

- ◆ Pour une base traditionnelle, prise rapide et **résistant à la pluie 15 minutes** après l'activation par l'eau
- ◆ Prise au-dessus de 0 °C
- ◆ Sac imperméable
- ◆ Garantie limitée de 15 ans
- ◆ Temps d'installation plus rapide



ASTM C-144

Sable Flexlock Ultra G2

Pour joints de pavés jusqu'à 10 cm (4 po) sur base traditionnelle et 5 cm (2 po) sur base avec recouvrement

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel et commercial
- ◆ Base traditionnelle et base avec recouvrement
- ◆ Pavés de béton, pierres reconstituées ou naturelles et pavés d'argile
- ◆ Projets de rue, projets commerciaux, pentes abruptes, pourtours de piscines, terrasses, allées, entrées et emplacements de stationnement

Caractéristiques

- ◆ Pour une base traditionnelle, prise rapide et **résistant à la pluie 15 minutes** après l'activation par l'eau
- ◆ Pour une base avec recouvrement, **résistant à la pluie 24 heures** après l'activation par l'eau
- ◆ Prise au-dessus de 0 °C
- ◆ Sac imperméable
- ◆ Garantie limitée de 15 ans
- ◆ Temps d'installation plus rapide



ASTM C-144

SABLE POLYMÉRIQUE **FLEXLOCK**



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GRIS GRAPHITE

BEIGE SABLE

Sable **Flexlock**

Pour joints de pavés en béton
jusqu'à 2,5 cm (1 po) sur base
traditionnelle

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel
- ◆ Pavés en béton, produits de béton reconstitué
- ◆ Endroits en pente, pourtours de piscines, terrasses, trottoirs, emplacements de stationnement et plus

Caractéristiques

- ◆ **Résistant à la pluie 1 heure** après l'activation par l'eau
- ◆ Prise au-dessus de 0 °C
- ◆ Sac imperméable
- ◆ Garantie limitée de 15 ans
- ◆ Intègre la technologie avancée sans voile



ASTM C-144



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GRIS GRAPHITE

BEIGE SABLE

Sable **Flexlock Ultra**

Pour joints de pavés jusqu'à 5
cm (2 po) sur base traditionnelle
et sur base avec recouvrement

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel et commercial
- ◆ Base traditionnelle et base avec recouvrement
- ◆ Pavés de béton, pierres reconstituées ou naturelles et pavés d'argile
- ◆ Projets de rue, projets commerciaux, pentes abruptes, pourtours de piscines, terrasses, allées, entrées, emplacements de stationnement et plus

Caractéristiques

- ◆ Pour une base traditionnelle, **résistant à la pluie 1 heure** après l'activation par l'eau
- ◆ Pour une base avec recouvrement, **résistant à la pluie 24 heures** après l'activation par l'eau
- ◆ Prise au-dessus de 0 °C
- ◆ Sac imperméable
- ◆ Garantie limitée de 15 ans
- ◆ Intègre la technologie avancée sans voile



ASTM C-144





NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GRIS ARDOISE

BEIGE SABLE

IVOIRE

NOIR
DIAMANT

Sable Gator Tile

Pour tuiles de porcelaine
extérieures avec joints
jusqu'à 2,5 cm (1 po)

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel
- ◆ Utilisations piétonnes
- ◆ Joints de tuiles de porcelaine extérieures

Caractéristiques

- ◆ Pour une base traditionnelle, prise rapide et **résistant à la pluie 1 heure** après l'activation par l'eau
- ◆ Prise au-dessus de 0 °C
- ◆ Sac imperméable
- ◆ À utiliser exclusivement avec le système Gator Tile



SABLE POLYMÉRIQUE GATOR

LE SABLE GATOR TILE NE PEUT ÊTRE UTILISÉ
QU'AVEC LE SYSTÈME GATOR TILE À 7 COMPOSANTES



Gator Fabric
GF4.4



Gator Base



Gator Block
Bond XP




Bordure
Gator Tile



Plots
Gator Spacer



Sable Gator Tile



Vis Gator Base

Eurostone Bond

Pour joints de pavés en pierre naturelle

GRIS ARDOISE

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel et commercial
- ◆ Joints de pavés en pierre jusqu'à un maximum de 3,8 cm (1,5 po)
- ◆ Routes en pierre, piazzas, entrées, allées et entrées à tablier de pierre

Caractéristiques

- ◆ Pour une base traditionnelle, **résistant à la pluie 1 heure** après l'activation par l'eau
- ◆ Pour une base avec recouvrement, **résistant à la pluie 24 heures** après l'activation par l'eau
- ◆ Ne tache pas les pierres naturelles
- ◆ Résiste au balayage et à la succion des balayeuses de voirie
- ◆ Sac imperméable
- ◆ Garantie limitée de 15 ans



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

Gator Aqua Rock

Conforme à la norme ASTM No.9

Idéal pour

- ◆ Usage résidentiel et commercial
- ◆ Joints de pavé perméables et lit de pose
- ◆ Pavés de béton et produits de béton reconstitués
- ◆ Entrées, stationnements, patios et plus

GRIS GRANIT

GRAVIER DE GRANIT GATOR


Caractéristiques

- ◆ Conforme à la norme ASTM No. 9
- ◆ Gravier de granit à haute résistance, pour une utilisation de longue durée
- ◆ Réduit les eaux de ruissellement
- ◆ Granulométrie parfaite pour la majorité des joints perméables
- ◆ Disponible en Super sac de 1000 kg (2200 lb)



Super sac 1000 kg

SABLE GATOR NITRO JOINT



Disponible en 3 couleurs

GRIS

BEIGE

NOIR



*** DURCIT DE HAUT
EN BAS DU JOINT**

**** PERMÉABLE**

**APPLIQUER PAR TEMPS
SEC OU DE PLUIE**

Sable Gator Nitro Joint

Le sable Gator Nitro est un mélange prêt à l'emploi de sable calibré et de résines qui durcit lorsqu'il est exposé à l'air, durcissant de haut en bas du joint. Le produit peut être installé par temps sec ou de pluie. Les joints varient de 5 mm (3/16 po) à 5 cm (2 po) et présentent une profondeur minimale de 25 mm (1 po).

Idéal pour

- ◆ Pierres naturelles ou reconstituées
- ◆ Pavés et dalles en béton
- ◆ Installations traditionnelles ou perméables
- ◆ Installations de Gator Base
- ◆ Utilisations piétonnes
- ◆ Patios, pourtours de piscines et allées

Superficie couverte par seau de 18,1 kg (40 lb)

Pavé ou pierre de 30 cm (12 po) x 30 cm (12 po) x 60 mm (2-3/8 po)
avec joints de 5 mm (3/16 po) à 25 mm (1 po)

	BEIGE	GRIS	NOIR
Joints de 5 mm	5,2 m ²	4,8 m ²	4,4 m ²
Joints de 3/16 po	56 pi ²	52 pi ²	47 pi ²
Joints de 19 mm	1,4 m ²	1,3 m ²	1,2 m ²
Joints de 3/4 po	15 pi ²	13,9 pi ²	12,9 pi ²
Joints de 25 mm	1,1 m ²	1 m ²	0,93 m ²
Joints de 1 po	11,8 pi ²	10,8 pi ²	10 pi ²

Caractéristiques

- ◆ Formule exclusive avec des résines plus résistantes et des catalyseurs à activation rapide offre:
- ◆ **25%** plus de résistance
- ◆ **25%** de prise plus rapide
- ◆ Pour une base traditionnelle, résistant à la pluie 18 heures après l'activation par l'eau
- ◆ Prise au-dessus de 3 °C
- ◆ Garantie limitée de 5 ans

5 ANS
GARANTIE LIMITÉE

* Le sable pour joints Gator Nitro durcit de haut en bas du joint jusqu'à 6 cm.

** Perméable après une installation. Si elle n'est pas maintenue, la perméabilité sera obstruée avec le temps.

Suivez la tendance! Utilisez Gator Base pour construire votre mur d'assise ou votre foyer

Les avantages de la Gator Base pour les murs d'assise et foyers

- ◆ La Gator Base est fabriquée de matériaux d'ingénierie qui dureront pour toujours
- ◆ Les projets sont complétés 20 % plus rapidement qu'un projet fait avec l'ancienne méthode
- ◆ Réduit l'excavation inutile
- ◆ Réduit les effets des cycles de gel et dégel
- ◆ Moins de dommages à la propriété durant la phase de construction

Idéal pour:

- ◆ Les patios
- ◆ Les terrasses de piscine
- ◆ Les allées
- ◆ Autour d'un foyer
- ◆ Murs d'assise
- ◆ Les jardins

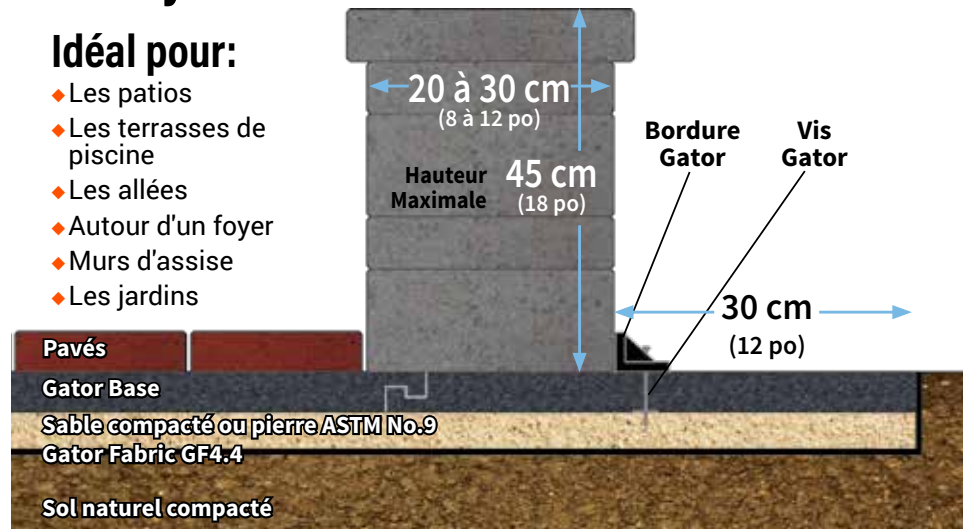



Diagramme non dessiné à l'échelle



Lors de la construction d'un foyer, l'élément important à retenir est d'assurer une barrière thermique entre la Gator Base et la source de chaleur, comme il est démontré ci-dessous


OPTION 1

Insert pour foyer




OPTION 2

Briques réfractaires




OPTION 3

Sable sur pavés de béton



OPTION 4

Sable sur Gator Base

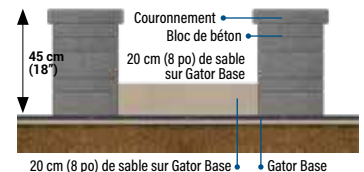


GATOR BASE

Qu'est-ce que la Gator Base?

- ◆ Fabriquée avec du polypropylène léger à haute densité
- ◆ Capacité isolante de R-3,6, la plus élevée de l'industrie
- ◆ Extrêmement durable, aucune dégradation lorsque enfouie
- ◆ Est équivalent à 130 kg (288 lb) de pierre concassée
- ◆ Lock-N-Go (système de verrouillage par emboîtement)
- ◆ Remplace 15 cm (6 po) de pierre concassée compactée
- ◆ Évacuation de l'eau par des canaux et orifices
- ◆ **Convient aux surfaces piétonnes seulement**


Évacuation de l'eau
par des canaux
et orifices



Dimensions: 60 cm x 90 cm (24 po x 36 po)

Sous licence de Brock International
Breveté et brevets en instance: www.brockpaverbase.com

Comment fonctionne la Gator Base?

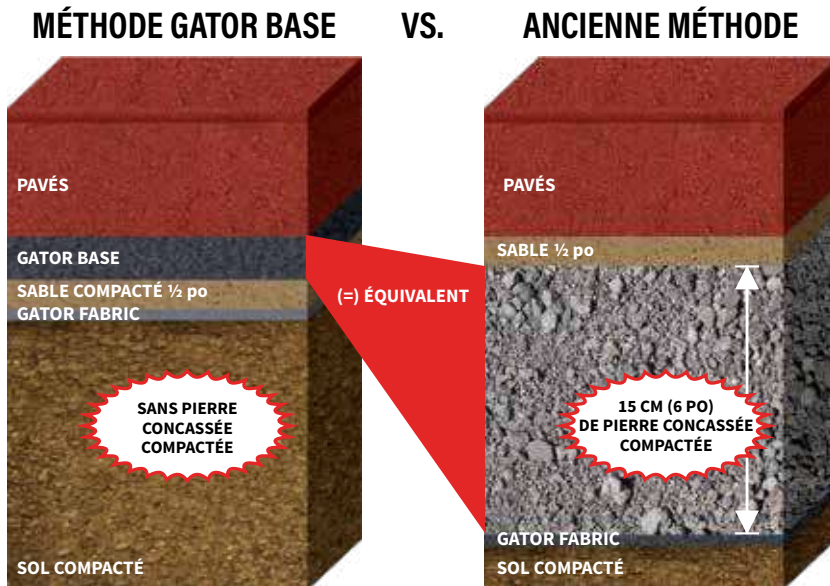


Le sable ou la pierre ASTM no. 9 peuvent être utilisés
sous les panneaux de Gator Base



**Gator Base remplace
15 cm (6 po)
de pierre concassée**

Gator Base économise des heures de travail !

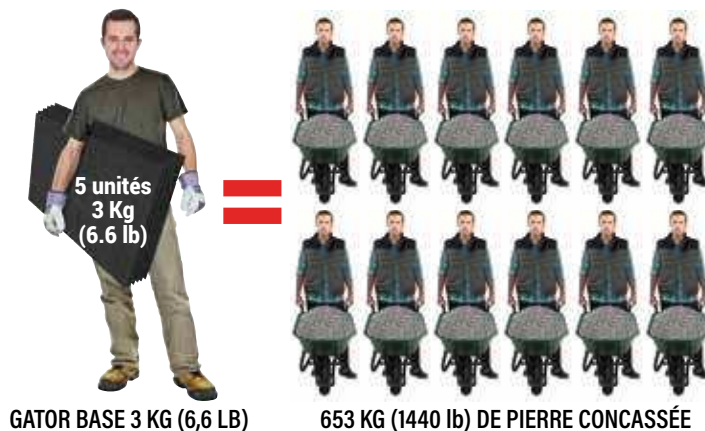

- ◆ 5 unités de Gator Base couvrent
2,7 m. ca. (29,4 pi. ca.) et pèsent 3 kg (6,6 lb)
= Installation en quelques minutes!

- ◆ 2,7 m. ca. (29,4 pi. ca.) rempli de 6 po (15 cm)
de pierre concassée pèsent 653 kg (1 440 lb)
= Des heures de travail!

Pourquoi utiliser la Gator Base?

- ◆ Réduit l'excavation de 15 cm (6 po)
- ◆ Réduit les coûts associés à un camion et son conducteur
- ◆ Réduit l'usure prématurée de la machinerie
- ◆ Réduit les frais élevés de déversement à payer
- ◆ Réduit le temps d'installation
- ◆ Réduit les coûts liés à la main-d'œuvre d'au moins 20%

Quand et où utiliser la Gator Base?

- ◆ Installation de pavés et de dalles de grand format
- ◆ Empiler les pavés sur la surface de Gator Base
- ◆ Ne pas marcher sur le lit de pose
- ◆ Moins de perturbation et de destruction à la propriété
- ◆ Remplace une fondation granulaire traditionnelle
- ◆ 20 % plus rapide à installer
- ◆ Tolérance contre la pluie
- ◆ Où le stockage des matériaux est interdit dans la rue



Sentiers



Zones étroites



Patios


À VOIR ABSOLUMENT...
NOS VIDÉOS SUR

4egal**5**.com



NUMÉRISER POUR
VOIR LA VIDÉO DU
PRODUIT

UNE INSTALLATION OPTIMALE

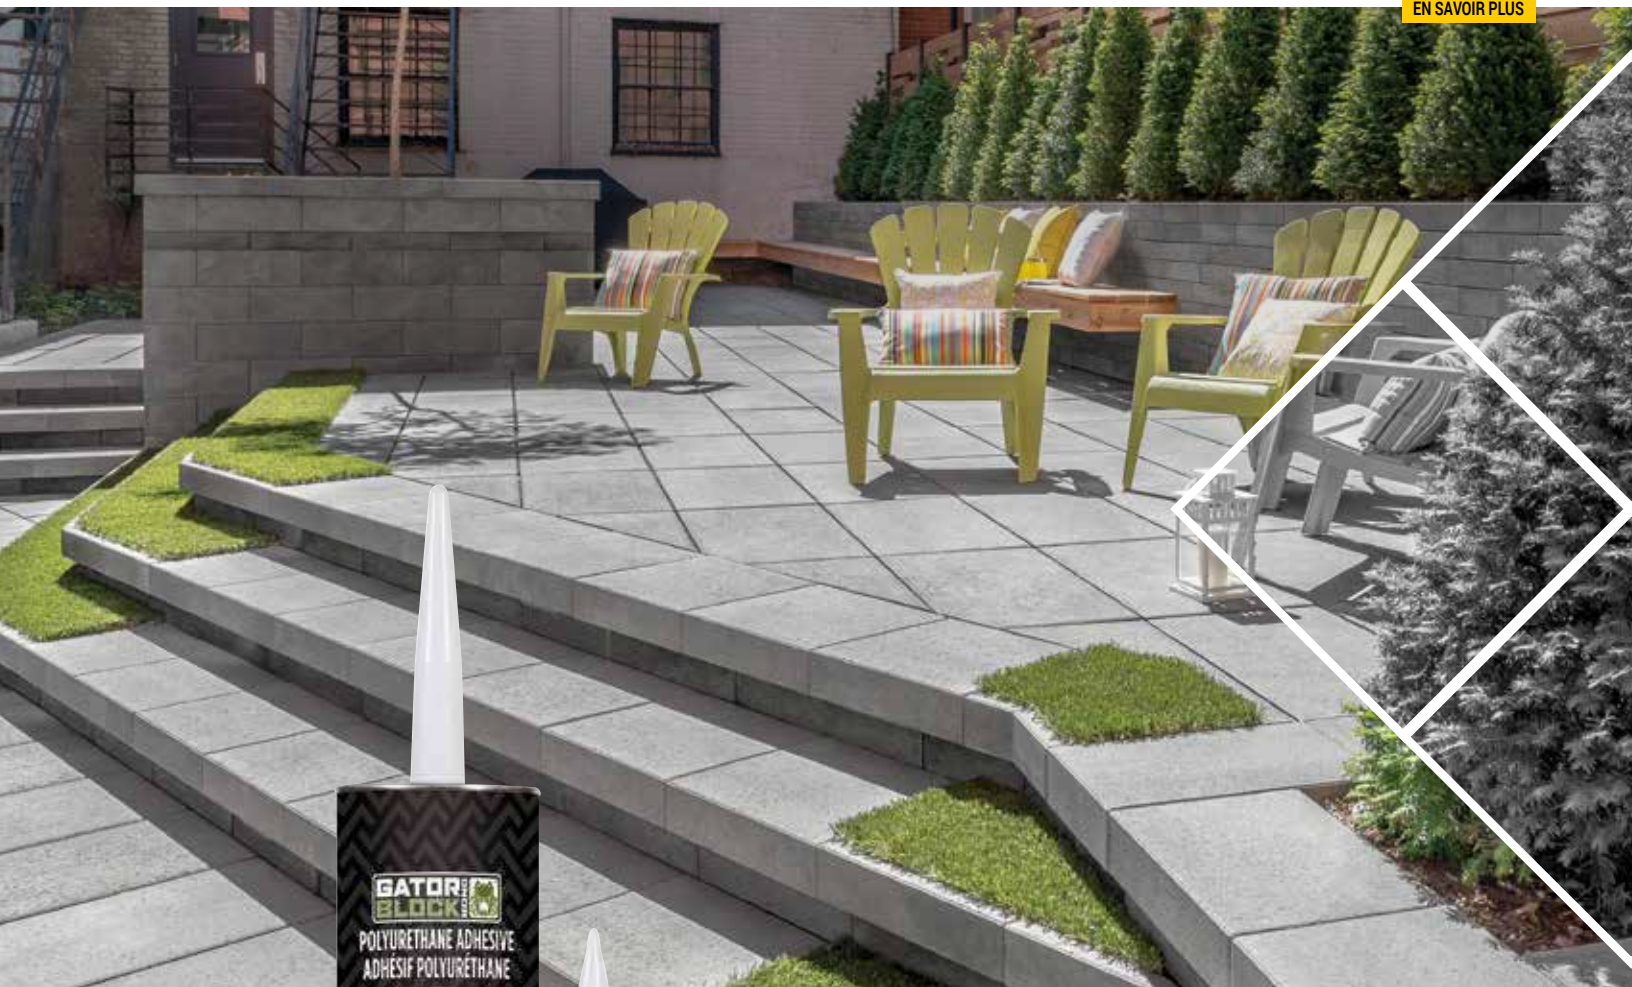

À FAIBLES
COV

PRISE
AU-DESSUS DE
0 °C

LIEN
PERMANENT
24 h

**L'ADHÉSIF AU TEMPS DE PRISE
LE PLUS RAPIDE DE L'INDUSTRIE**

GATOR BLOCK BOND XP

Adhésif polyuréthane Xtra Performant

Conçu pour

- ◆ Recouvrements et pourtours de piscines
- ◆ Marches et couronnements
- ◆ Foyers (jusqu'à 204 °C)
- ◆ Murs de soutènement
- ◆ Maçonnerie
- ◆ Pierres naturelles ou reconstituées
- ◆ Pavés de béton et briques
- ◆ Surfaces sèches ou humides

Temps de prise Xtra rapide


Adhérence Xtra forte

Xtra durable



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GATOR ROCK BOND

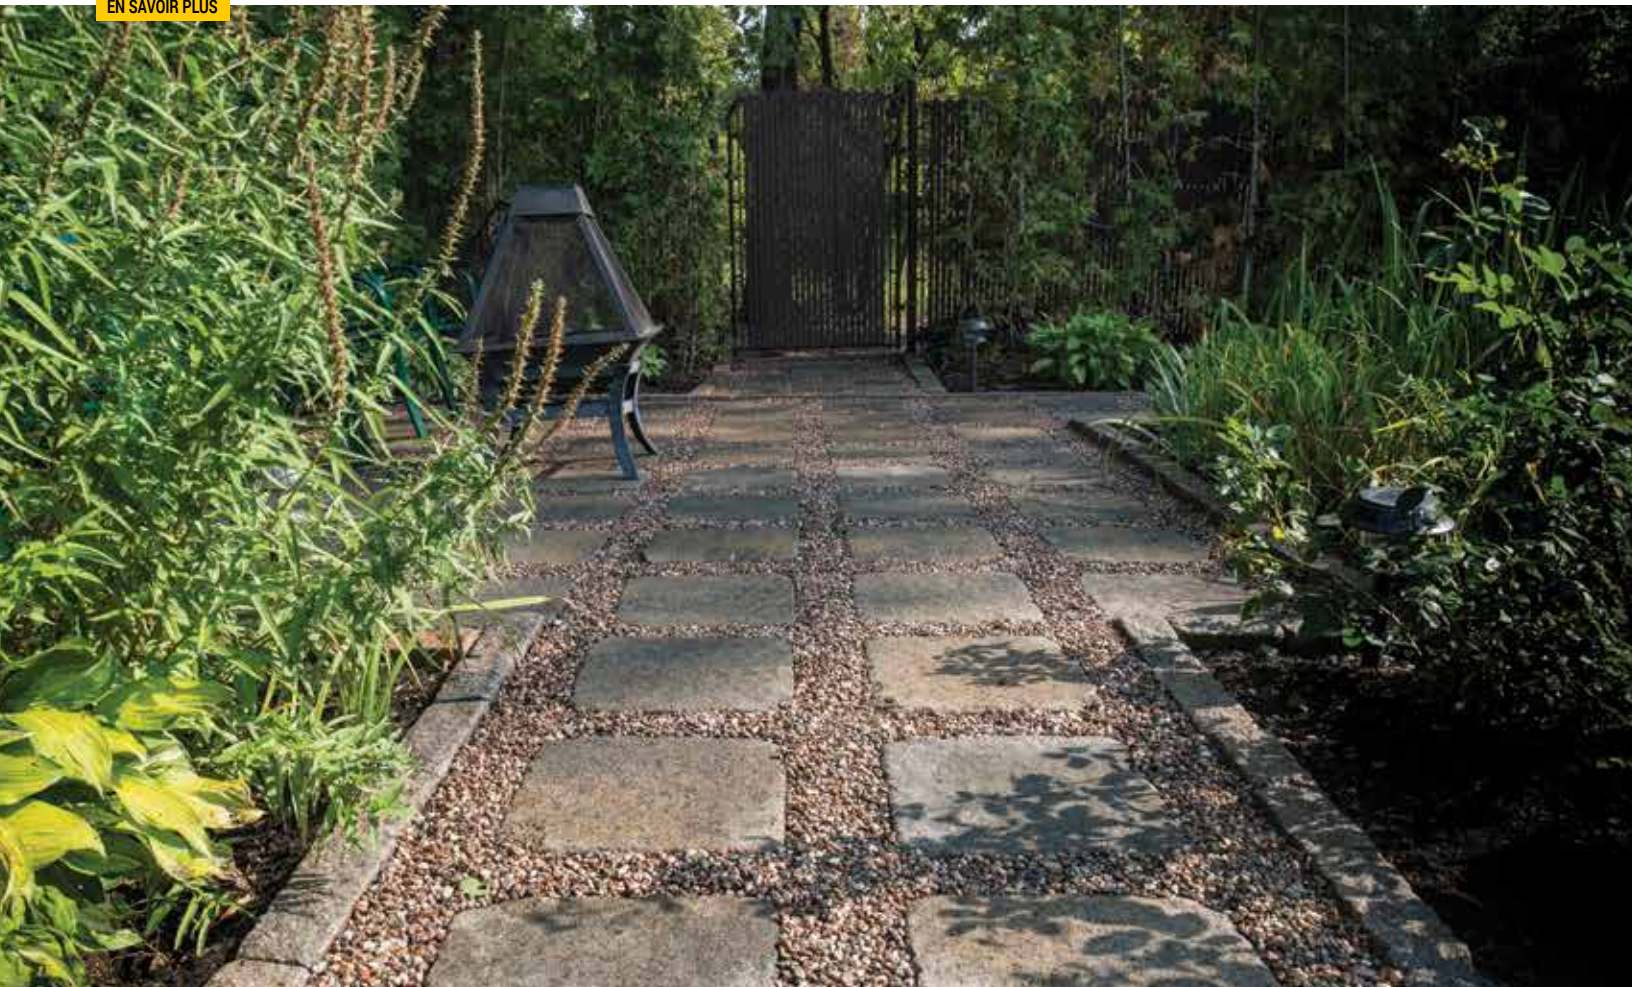

Le **Gator Rock Bond** est un liant polyuréthane à un seul composant qui crée une surface décorative perméable et durable lorsqu'on le combine à des pierres décoratives. Convient aux sentiers où il y a risque d'érosion et des problèmes de drainage.

Caractéristiques

- ◆ Demeure perméable
- ◆ Maintient les pierres en place
- ◆ Réduit l'entretien et le nettoyage nécessaires
- ◆ Durable même dans des conditions extrêmes

L'ensemble Gator Rock Bond

inclut l'agent liant liquide (473 ml) et les galets de rivière 9,5 mm (3/8 po) (18,2 kg / 40 lb)

Agent liant liquide

Agent liant liquide en une composante (3,78 litres)

Types de pierres qui peuvent être utilisés avec le Gator Rock Bond : Granit • Calcaire • Marbre 3 mm à 9,5 mm (1/8 po à 3/8 po) Ces pierres décoratives doivent être propres, non friables, exemptes de poussière et 100 % sèches.





BORDURE GATOR XTREME vs BORDURES GATOR



Bordures Gator Rigid et Flex

Caractéristiques

- ◆ Utilisation facile et installation rapide
- ◆ Excellent support latéral
- ◆ Un excellent choix pour définir les allées, les accès de voiture et les trottoirs
- ◆ Fabriquées à 100 % de polyéthylène ou polypropylène, assurant une grande robustesse et flexibilité
- ◆ Les modèles Gator Rigid et Flex peuvent être verrouillés ensemble à l'aide du système de raccordement « Twist & Lock »
- ◆ Pour les pavés et dalles minces, utilisez les bordures Gator Mini
- ◆ Pour les applications avec les tuiles, utilisez la bordure Gator Tile
- ◆ Les vis Gator Base sont utilisées afin de stabiliser les bordures Gator Tile, Mini, Flex et Rigid sur la Gator Base
- ◆ Les bordures peuvent être fixées avec des clous
- ◆ Toutes les bordures mesurent 8 pieds linéaires

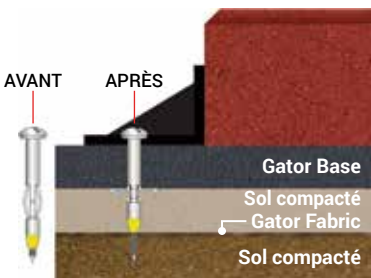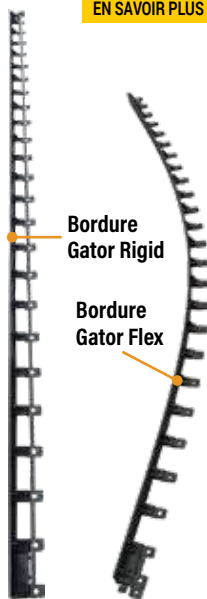

Les vis Gator Base sont utilisées afin de stabiliser les bordures Gator Tile, Mini, Flex et Rigid sur la Gator Base

Vis Gator Base

50 vis par paquet | 20 paquets par boîte



XTreme Edge

La bordure structurale ultime renforcée de microfibres 3D.

Idéal pour

- ◆ Applications traditionnelles, perméables ou hybrides
- ◆ Applications de recouvrement et Gator Base
- ◆ Applications pédestres et véhiculaires
- ◆ Applications de pavés et dalles de béton, de pierres reconstituées ou naturelles

Caractéristiques


- ◆ Polymères de haute performance et filaments en microfibres 3D pour une solidité accrue
- ◆ Matrice de soutien latéral continu
- ◆ Résistant au gel et au dégel

POLYMÈRES DE HAUTE PERFORMANCE POUR UNE SOLIDITÉ ACCRUE
FORMULÉE POUR UNE MEILLEURE MANIABILITÉ
UNE MATRICE DE SOUTIEN LATÉRAL CONTINU

Bordure Xtreme VS Mélange à béton

- ◆ **2X** plus résistant
- ◆ **2X** plus rapide pour le temps de prise
- ◆ Installation plus simple et plus rapide

Diagrammes d'applications

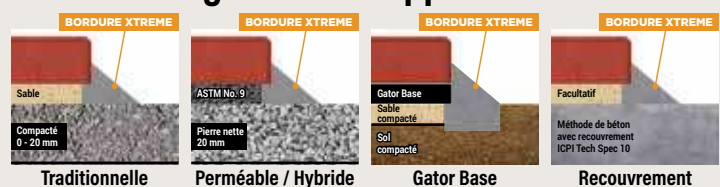



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GATOR GRID




LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

SOUPLE - RESTE À PLAT COMME NUL AUTRE !



GG 30-30 BIAXIALE

ESCALIERS ET MURS
STRUCTURAUX

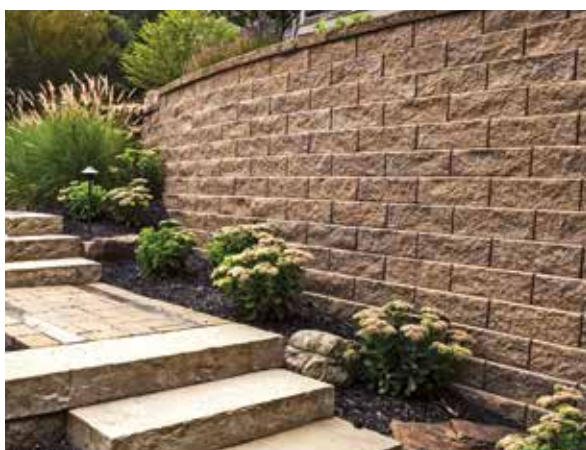

2,052
lbf/pi



GG 50-50 BIAXIALE

MURS STRUCTURAUX
À PALIERS MULTIPLES




3,420
lbf/pi

Caractéristiques

- ♦ Biaxiale : possibilité d'installation dans les deux directions
- ♦ Souple, demeure à plat durant l'installation, ne s'enroulera pas sur elle-même
- ♦ Résistante au vieillissement
- ♦ Force de tension accrue
- ♦ Résistance, stabilité et longévité accrues
- ♦ Réduction des contraintes et transfert des charges à la structure
- ♦ Séparation des sols pour une stabilité supérieure

Applications

- ♦ Structure interne des escaliers
- ♦ Structure interne des terrasses
- ♦ Derrière les murs de soutènement
- ♦ Stabilité du sol
- ♦ Contrôle de l'érosion
- ♦ Aménagement paysager
- ♦ Murs de soutènement de hauteur moyenne

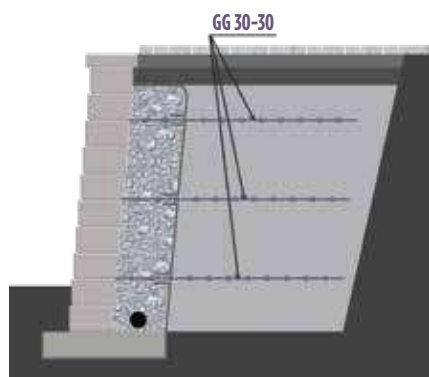


Caractéristiques


- ♦ Biaxiale : possibilité d'installation dans les deux directions
- ♦ Souple, demeure à plat durant l'installation, ne s'enroulera pas sur elle-même
- ♦ Résistante au vieillissement
- ♦ Force de tension accrue
- ♦ Résistance, stabilité et longévité accrues
- ♦ Peut être combinée avec sol compacté et gravier
- ♦ Réduction des contraintes et transfert des charges à la structure
- ♦ Séparation des sols pour une stabilité supérieure

Applications

- ♦ Structure interne des terrasses
- ♦ Murs de soutènement structuraux
- ♦ Murs de soutènement à paliers multiples
- ♦ Structures de routes
- ♦ Structures de stationnements
- ♦ Aménagement paysager
- ♦ Stabilité du sol
- ♦ Contrôle de l'érosion

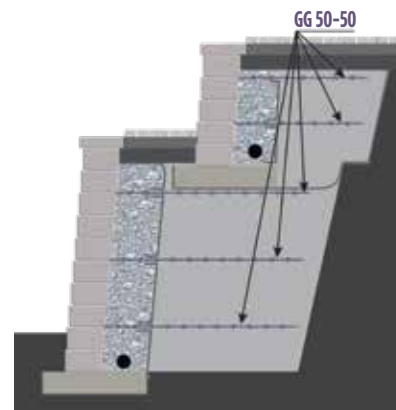

BIAXIALE ET SOUPLE

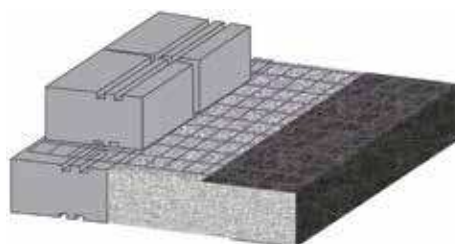

GATOR GRIDS DEMEURE À PLAT LORSQUE DÉROULÉ

Avis de non-responsabilité pour la Gator Grid

La composition du sol peut varier d'un endroit à un autre. La stabilité globale du sol n'a pas été prise en compte. Il est de l'entière responsabilité du propriétaire de prendre en considération les paramètres du sol indiqués sur l'étiquette et de s'assurer que les propriétés du sol respectent les standards de construction applicables. Effectuer une analyse de sol avant d'entreprendre un quelconque projet de construction d'un mur de soutènement. Avant de commencer la construction de votre mur de soutènement et avant d'utiliser un quelconque type de produit Gator Grid et d'établir l'emplacement de celui-ci, consultez un ingénieur local qualifié et obtenez un plan portant son sceau. Afin d'assurer l'intégrité structurelle de votre mur de soutènement, suivez les instructions du fabricant et les étapes d'installation pour la construction de votre mur. Ces grilles établissant l'emplacement ne sont pas faites pour être utilisées à l'égard de murs à plusieurs étages ou dans des aires où il y a des excès d'eau de ruissellement, d'infiltrations ou de sources d'eau, sauf si l'inverse est préalablement approuvé par un ingénieur local qualifié. Une quantité de Gator Grid supérieure à ce qui apparaît sur l'étiquette pourrait être requise dans votre application. Ce document ne doit pas être interprété comme étant une opinion d'ingénieur. Nous n'assumons aucune responsabilité que ce soit si les instructions du présent avertissement ne sont pas suivies ou si l'usage par le propriétaire est différent de celui pour lequel il est prévu.


GATOR FABRIC

AVEC **GATOR FABRIC** VOUS ÊTES COUVERTS



GF3.5 NON TISSÉ

TERRASSES
ET SENTIERS




80
lbf



GF4.4 NON TISSÉ

TERRASSES, SENTIERS
ET ESPACES DE STATIONNEMENT



100
lbf



GF5 TISSÉ

ESPACES DE
STATIONNEMENT




200
lbf

Caractéristiques

- ◆ Hydrophile, permet un fort écoulement de l'eau (165 gallons par minute par pied)
- ◆ Drainage et filtration
- ◆ Séparation des sols
- ◆ Contrôle de l'érosion

Applications

- ◆ Escaliers
- ◆ Terrasses et sentiers
- ◆ Murs de soutènement bas
- ◆ Couverture de plates-bandes et aménagement paysager

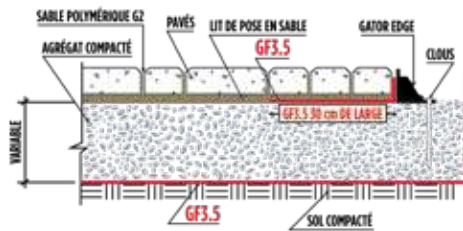


Caractéristiques

- ◆ Hydrophile, permet un fort écoulement de l'eau (135 gallons par minute par pied)
- ◆ Drainage et filtration
- ◆ Séparation des sols
- ◆ Contrôle de l'érosion

Applications

- ◆ Escaliers
- ◆ Terrasses, sentiers et espaces de stationnement
- ◆ Murs de soutènement
- ◆ Gator Base
- ◆ Couverture de jardin et aménagement paysager

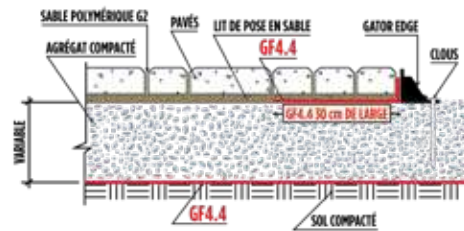


Caractéristiques

- ◆ Renforcement
- ◆ Séparation des sols
- ◆ Haute résistance à la tension
- ◆ Capacité de charge élevée
- ◆ Extra-résistant aux perforations et aux déchirures

Applications

- ◆ Entrées et espaces de stationnement
- ◆ Renforcement des fondations en sol pauvre (sols argileux)
- ◆ Semelle de murs de soutènement
- ◆ Entrées et espaces de stationnement avec une fondation d'application perméable

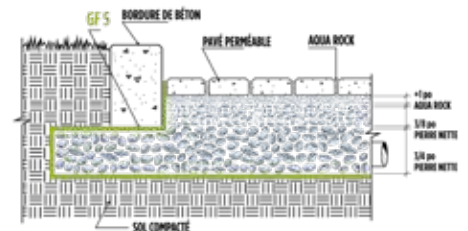



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

GATOR FABRIC

AVEC **GATOR FABRIC** VOUS ÊTES COUVERTS



GF20 POLYSPUN

PLATES-BANDES




Caractéristiques

- ◆ Spécialement traité pour être hydrophile
- ◆ Séparation des sols
- ◆ Contrôle des mauvaises herbes
- ◆ Perméable à l'eau, à l'engrais et à l'air

20
ans

Applications

- ◆ Jardins, plates-bandes
- ◆ Aménagement paysager

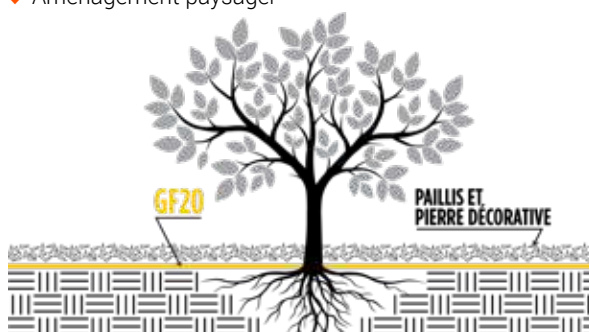

GF3 SPUNBOND

PLATES-BANDES ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER



Caractéristiques

- ◆ Facile à couper, résistant aux déchirures
- ◆ Inerte à la dégradation biologique
- ◆ Inerte au sol chimique (alcalis, acides)
- ◆ Réduit la pousse de mauvaises herbes
- ◆ Permet à l'eau, aux fertilisants et à l'air de passer

20
ans

Applications

- ◆ Contrôle des mauvaises herbes et séparation des sols
- ◆ Lit de fleurs et de paillis
- ◆ Plates-bandes et aménagement paysager



TABLEAU DE CORRESPONDANCE AVEC LES PRODUITS GATOR FABRIC ET GATOR GRID

Alliance Gator			Produits comparables								
Catégorie	Produit	Utilisations	SRW	Tencate	Hanes	Strata	Texel (Lydall)	Synteen	Tensar	Carthage Mills	Geostar
Gator Fabric	GF 3.5 (80 lbf) Non tissé	Drainage et filtration	LS3	Mirafi 135 N	Terratex no. 3	StrataTex ST-131	TEX-500	N/D	N/D	FX-30HS	Geostar GN 31
	GF 4.4 (100 lbf) Non tissé	Drainage et filtration	NW4	Mirafi 140 NC	Terratex SD/4.5	StrataTex ST-140	TEX-700N	N/D	N/D	FX-40HS	Geostar GN 40
	GF 5 (200 lbf) Tissé	Stabilisation et séparation des fondations sous les pavés ou murets	SS5	Mirafi 500 X	Terratex GS	StrataTex SW-200	SX-90T	N/D	N/D	Slit Film FX-55	GeoWeave 40
	GF 3 (20 ans) Spunbond	Séparation et contrôle des mauvaises herbes	SB3	N/D	ProSteel+/ProSilver+	N/D	N/D	N/D	N/D	LX-SB30	N/D
	GF 20 (20 ans) Polyspun	Séparation et contrôle des mauvaises herbes	Polyspun 15 ans	N/D	Pro Ion 20 ans	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
Gator Grid	GG 30-30 (2 052 lbf/pi) Biaxiale	Murs de soutènement et contrôle de l'érosion	3 series Biaxiale	Miragrid 2XT Biaxiale	Terragrid SX-3030 Biaxiale	Microgrid/SG-150 Biaxiale	BX-1200 T2 Biaxiale	Synteen SF 11 Biaxiale	BX-1500 Biaxiale	GBX-3030 Biaxiale	MG-100 Biaxiale
	GG 50-50 (3 420 lbf/pi) Biaxiale	Murs de soutènement, contrôle de l'érosion et plus	5 series Uniaxiale	Miragrid 3XT Uniaxiale	N/D	Stratagrid 200 Uniaxiale	BX-1500 T3 Biaxiale	Synteen SF 35 Uniaxiale	UX-1100/UX-1400 Uniaxiale	GX-300 Uniaxiale	HP-200 Uniaxiale



SCELLANTS À BASE DE SOLVANT POUR PAVÉS DE BÉTON

Les produits de scellement Gator Seal sont fabriqués à partir de polymères acryliques. Ils pénètrent profondément dans les pores des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage. Les produits de scellement Gator Seal aspect mouillé et aspect satiné sont conçus pour une utilisation sur les surfaces non scellées uniquement. Le rescellant pénètre dans le scellant présent pour réactiver les molécules, ce qui a pour effet de rajeunir le produit de scellement afin de protéger la surface des pavés.

Caractéristiques

- ◆ Plus facile à nettoyer et à entretenir
- ◆ À base de solvant
- ◆ Résiste aux intempéries après 90 min.
- ◆ La température au moment de l'application doit se situer entre 16 °C et 29 °C

Protection contre

- ◆ Corrosion du sel de déverglaçage
- ◆ Rayons ultraviolets
- ◆ Taches d'huile à moteur et de graisse



Aspect mouillé

- ◆ Très lustré
- ◆ Rehausseur de couleur vibrant
- ◆ Stabilisateur de joints
- ◆ Formation d'une pellicule



Aspect satiné

- ◆ Peu lustré
- ◆ Rehausseur de couleur subtil
- ◆ Stabilisateur de joints
- ◆ Formation d'une pellicule



Rescellant

- ◆ Rehausse l'apparence



NUMÉRISER POUR
EN SAVOIR PLUS

SCELLANTS **GATOR** HYBRID

SCELLANTS À BASE D'EAU POUR PAVÉS DE BÉTON



Scellant Hybrid maxi-lustré

**+REHAUSSEUR
DE COULEUR**

Scellants Gator Hybrid + rehausseur de couleur

Le scellant Gator Hybrid + rehausseur de couleur est un produit à base d'acrylique pur à haute teneur utilisé pour sceller les pavés de béton. Il pénètre profondément dans les pores des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.



Caractéristiques

- ◆ Fini maxi-lustré
- ◆ Rehausseur de couleur vibrant

Scellant Hybrid semi-lustré

**+REHAUSSEUR
DE COULEUR**



Caractéristiques

- ◆ Fini semi-lustré
- ◆ Rehausseur de couleur vibrant



Scellant Hybrid maxi-lustré

Caractéristiques

- ◆ Fini maxi-lustré
- ◆ Sans rehausseur de couleur

Scellants Gator Hybrid

Le scellant Gator Hybrid est un copolymère acrylique utilisé pour sceller les pavés de béton. Il pénètre profondément dans les pores des pavés de béton, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus d'offrir une protection contre la corrosion due au sel de déverglaçage.



Scellant Hybrid semi-lustré

Caractéristiques

- ◆ Fini semi-lustré
- ◆ Sans rehausseur de couleur

Caractéristiques communes à tous les scellants Hybrid

- ◆ Protection contre la corrosion due au sel de déverglaçage, les effets des rayons ultraviolets, les taches d'huile à moteur et la graisse
- ◆ S'active au-dessus de 4 °C
- ◆ Formation d'une pellicule
- ◆ Stabilisateur de joints
- ◆ Aucune décoloration
- ◆ Application rapide
- ◆ Faible en COV
- ◆ Résiste aux intempéries après 24 heures

SCELLANTS GATOR



S É R I E

Signature



NUMÉRISER POUR
EN SAVOIR PLUS

Pierres naturelles

Zéro lustre

**+REHAUSSEUR
DE COULEUR**



Aspect naturel

Fini d'aspect naturel,
zéro lustre

**À USAGE
MULTIPLE**



Le produit de scellement de la Série Signature Gator Seal pour pierres naturelles est fabriqué à partir de polymères à base de silicone. Ce liquide pénètre profondément dans les pores des pierres naturelles, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.

Caractéristiques

- ◆ Sans formation de pellicule
- ◆ Rehausseur de couleur
- ◆ Appliquer sur surface sèche seulement
- ◆ S'active au-dessus de 4 °C
- ◆ Résiste aux intempéries après 24 heures
- ◆ Plus facile à nettoyer et à entretenir
- ◆ Pour surface de patio avec piscine au sel
- ◆ Scellant à base d'eau, zéro lustre
- ◆ Fonce les couleurs (aspect mouillé)
- ◆ Résistant aux rayons UV
- ◆ Protection contre les taches

Le produit de scellement de la Série Signature Gator Seal d'aspect naturel est fabriqué à partir de polymères fluorochimiques. Ce liquide pénètre profondément dans les pores des pavés et murs de béton, des éléments de maçonnerie, des pierres naturelles et des pierres en béton reconstitué, réduisant ainsi la pénétration d'huile et de saleté, en plus de les protéger contre la corrosion attribuable au sel de déverglaçage.

Caractéristiques

- ◆ Sans formation de pellicule
- ◆ Peut être appliqué sur des surfaces humides
- ◆ S'active au-dessus de 0 °C
- ◆ Résiste aux intempéries après 24 heures
- ◆ Zéro COV
- ◆ Scellant à base d'eau
- ◆ Aide à la résistance aux taches pour 10 ans





NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS

NETTOYANTS GATOR



Efflorescence

Caractéristiques

- ◆ Enlève l'efflorescence de la surface des pavés de béton et des pierres naturelles
- ◆ Nettoyant de préparation avant de sceller
- ◆ Enlève la saleté incrustée de la surface des pavés
- ◆ Restaure les pavés à leur couleur naturelle
- ◆ Ne contient aucun acide hydrochlorique

**SOLUTION
NETTOYANTE
PLUS PUISSANTE
SANS DANGER
POUR LES PAVÉS**



Shampooing

Caractéristiques

- ◆ Enlève la saleté incrustée de la surface des pavés
- ◆ Restaure les pavés à leur couleur naturelle
- ◆ Ne contient aucun acide hydrochlorique



Pulvérisateur

Caractéristiques

- ◆ Facile à utiliser, permet un mélange précis d'eau et de nettoyant
- ◆ Se connecte directement à votre boyau d'arrosage
- ◆ Utiliser avec le nettoyant shampooing ou à efflorescence Gator



Dégraissant XP

Caractéristiques

- ◆ Aucun frottage, aucun rinçage, aucun dégât
- ◆ Il vous suffit de secouer la bouteille, de verser le produit sur la tache, de le laisser sécher, puis de donner un coup de balai
- ◆ Déloge et absorbe aisément les taches d'huile incrustées. Il se transforme en poudre une fois sec.



Dérouilleur

Caractéristiques

- ◆ Supprime les taches causées par l'acier, l'accumulation d'eau, les engrais, etc.
- ◆ Ne contient pas d'acide muriatique
- ◆ Facile à utiliser



Dissolvant à caoutchouc, peinture et goudron

Caractéristiques

- ◆ Se rince à l'eau
- ◆ Facile à utiliser
- ◆ Émulsifie certains scellants
- ◆ Supprime et nettoie les agents liants
- ◆ Nettoie les outils tels que les pulvérisateurs



Gatorene

Caractéristiques

- ◆ Dégraissage et nettoyage des outils
- ◆ Éclaircissement des revêtements spéciaux
- ◆ Rinçage des pulvérisateurs en métal



STUDIO D'ÉDUCATION **GATOR U**

Retrouvez tous les séminaires, cours et capsules
créés uniquement pour vous !



NUMÉRISEZ POUR
EN SAVOIR PLUS